

# EM 73 N




Sistema electromecánico a 24 Vcc. compuesto por motorreductor y contenedor autoportante con desbloqueo.

## Especificaciones técnicas

Alimentación	230 V <sub>ac</sub> /50 Hz
Alimentación de motor	24 Vcc
Ángulo de apertura	110°/140°/180°
Ancho hoja	1,8/3,5 m
Peso hoja	400/200 Kg
Protección IP	67
Potencia	200 W
Corriente	10 A
Par	280 Nm
Rango térmico	-20 °C/+70 °C
Tiempo de apertura 110°	20 s
Deceleración	Opcional

- Operador a 24 Vcc bajo pavimento.
- Apertura estándar de 110°. Opcionalmente 140° y 180°.
- Seguridad de utilización garantizada mediante el uso del cuadro T4 Power.
- Desbloqueo a llave opcional.
- Deceleración en finales de recorrido opcional.

## DIMENSIONES

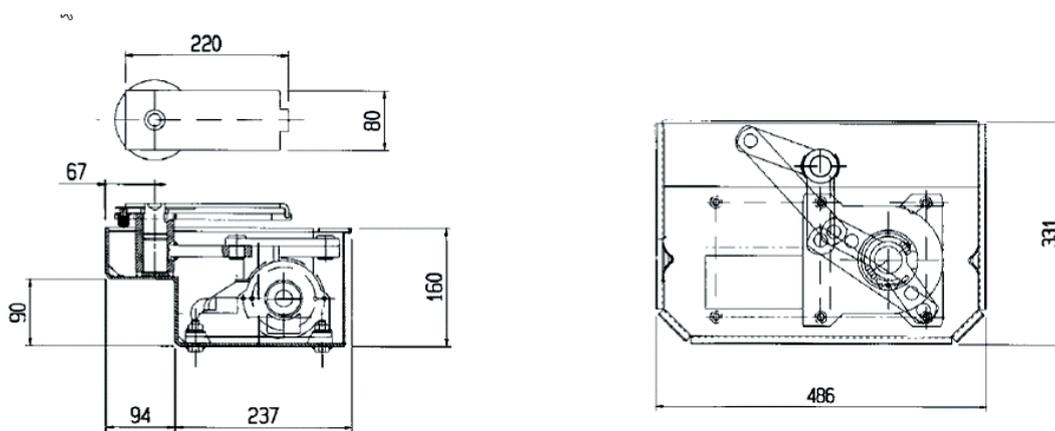

## ACCESORIOS RELACIONADOS



T4 Power



Mando TX4S



Banda de cable



Fotocélula



Electrocerradura