


BOXCAM 1000

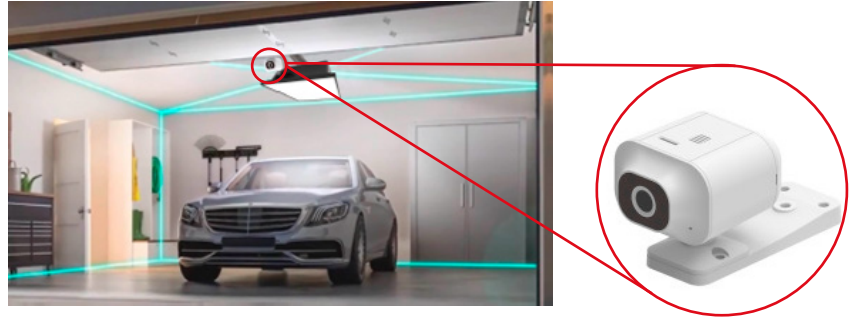


Cámara de vigilancia conectada al operador de la puerta automática que permite una mayor seguridad en el uso de la misma. Permite monitorizar y operar la puerta automática desde el smartphone por varios usuarios simultáneamente. Necesita conexión wifi a un router con acceso a internet.

Especificaciones técnicas


Alimentación	12-24 Vcc
Consumo	5 W
Salida	Contacto Relé NO/NC/COM
Sensor imagen	1/4", 1 MPixel CMOS
Tamaño imagen	1280 x 720p
Alcance foco IR	5 m
Distancia focal	2,9 mm
Apertura	F2,0
Ángulo visión	100°(D), 82°(H), 48,5(V)
Resolución	720P (1280x720)/360P (640x360)
Cuadros/segundo	Principal: 720@25fps / Secundario: 360P@15fps
Audio	Entrada/Salida/doble canal de audio
Detección de movimiento	SI
Slot tarjeta de memoria	SD con formato FAT32
Red local	WIFI IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz, red 4G
Rango ambiental	-10°C/45°C-95% humedad
Protección IP	IP32
Peso	220 g
Medidas Exteriores	150 x 100 x 90 mm

DETALLES

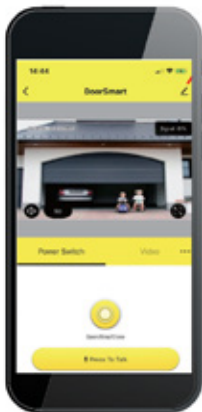

APP DoorSmart permite:

- Ver imagen en tiempo real
- Escuchar y hablar (micrófono y altavoz incorporados)
- Operar el motor de la puerta

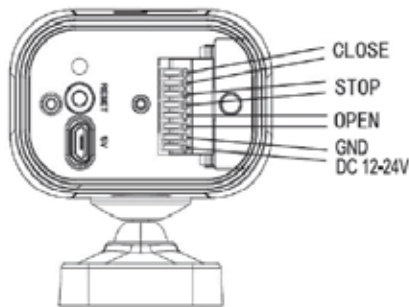

Esquema de conexiones



Instalación a bordo del operador de puerta APRILUX 1200