

MR 300/301T





Operador electromecánico de tracción por cadena para puertas basculantes contrapesadas. Finales de carrera incorporados. Alimentación a corriente alterna monofásica 230 Vac o trifásica 380 Vac. Limitador electrónico de par. Utilización intensiva.

- Motorreductor industrial de robusta construcción y gran fiabilidad
- Incorpora ventilador de refrigeración
- Dispone de finales de carrera incorporados

Especificaciones técnicas	MR 300	MR 301T-1/4	MR 301T-1/2
Alimentación	230 V	230 V/ 400 V	230 V/ 400 V
Potencia	180 W	180 W	370 W
Consumo	0,9 A	1,0,6 A	1,9/1 A
Rango Térmico	-5 °C/+40 °C	-5 °C/+40 °C	-5 °C/+40 °C
Velocidad árbol lento	27 rpm	27 rpm	27 rpm
Par nominal	25 Nm	42 Nm	78 Nm
Finales de carrera	SI	SI	SI
Superficie max puerta	18 m ²	25 m ²	35 m ²

DIMENSIONES Y DETALLES

MR 300/MR301T-1/4 y MR301T-1/2

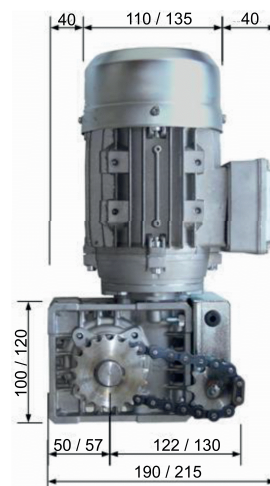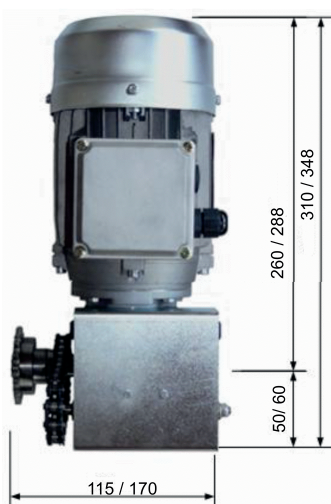

ACCESORIOS RELACIONADOS



Cuadro T103.1



Mando TX4S



Transmisión de cadena



Paracaídas



Banda de cable



Fotocélula