

XT 2500




Operador electromecánico de 230 Vac para puertas batientes de hasta 3/4 mts según versión. Construido sobre un robusto chasis de aluminio inyectado y lacado al horno con resina epoxi especial para exteriores. Utilización residencial y pequeña comunidad.

Especificaciones técnicas	XT 2500	XT 2500L
Alimentación	230 Vac/50 Hz	230 Vac/50 Hz
Potencia	200 W	200 W
Corriente	1,1 A	1,1 A
EMpuje	2500 N	2500 N
Recorrido	320 mm	520 mm
Tiempo apertura 90°	19 s	27 s
Factor de trabajo	40 %	40 %
Termoprotección motor	140 °C	140 °C
Rango térmico	-20 °C/+55 °C	-20 °C/+55 °C
Grado de protección	IP 43	IP 43
Peso	7,2 Kg	7,8 Kg
Condensador Incorporado	15 µF	15 µF
Velocidad	1,66 cm/s	1,66 cm/s
Ancho de hoja	3 mts	4 mts

- Robusto chasis con sinfin de transmisión en una sola pieza soportada en rodamientos.
- Tuerca de transmisión sinfin fabricada en bronce.
- Finales de carrera integrados (opcional el de cierre).
- Desbloqueo rápido y suave.

DIMENSIONES

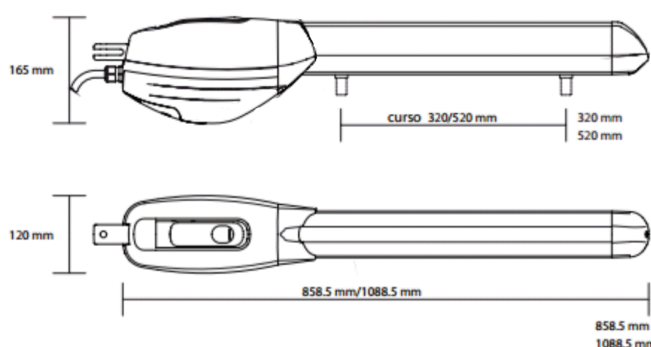

Sinfin de acero con tuerca en bronce



Motor 230 V



Final de carrera apertura

ACCESORIOS RELACIONADOS



Cuadro A40DG



Mando TX4S



Final de carrera cierre



Banda de cable



Fotocélula



Electrocerradura