

MATIC BOX




Operador electromecánico a 24 Vcc para uso residencial en puertas seccionales. Dotado de un sistema de reconocimiento automático del recorrido por encoder, deceleración en fases de apertura y cierre y sensibilidad de antiplastamiento.

| Especificaciones técnicas | 600 | 800 | 1200 |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Alimentación | | 230 Vac | |
| Potencia | 80 W | 100 W | 120 W |
| Fuerza de arrastre | 600N | 800N | 1200N |
| Sup de puerta | 7 m ² | 10 m ² | 14 m ² |
| Sistema RF | | APRICODE 433.92MHZ | |
| Almacenamiento mandos | | 20 mandos | |
| Velocidad arrastre | | 120~150mm/s | |
| Rango térmico | | -40 °C/+70 °C | |
| Nivel sonoro | | ≤50db | |
| Guías | Cadena | Correa | Aluminio |
| 1 tramo | 1x3,3m, 1x3,9m | 1x3,3m, 1x3,9m | 1x3,3m, 1x3,9m |
| 2 tramos | 2x1,65m, 2x1,95m | 2x1,65m, 2x1,95m | 2x1,65m, 2x1,95m |

- Operador en baja tensión 24 Vcc.
- Para uso residencial.
- Sistema antiplastamiento electrónico incorporado.
- Control de motor por encoder óptico.
- Deceleración en finales de recorrido.
- Teclado y display de programación en el exterior.
- Pulsador de maniobra situado en carcasa exterior, sin necesidad de desmontaje para acceder.

DIMENSIONES

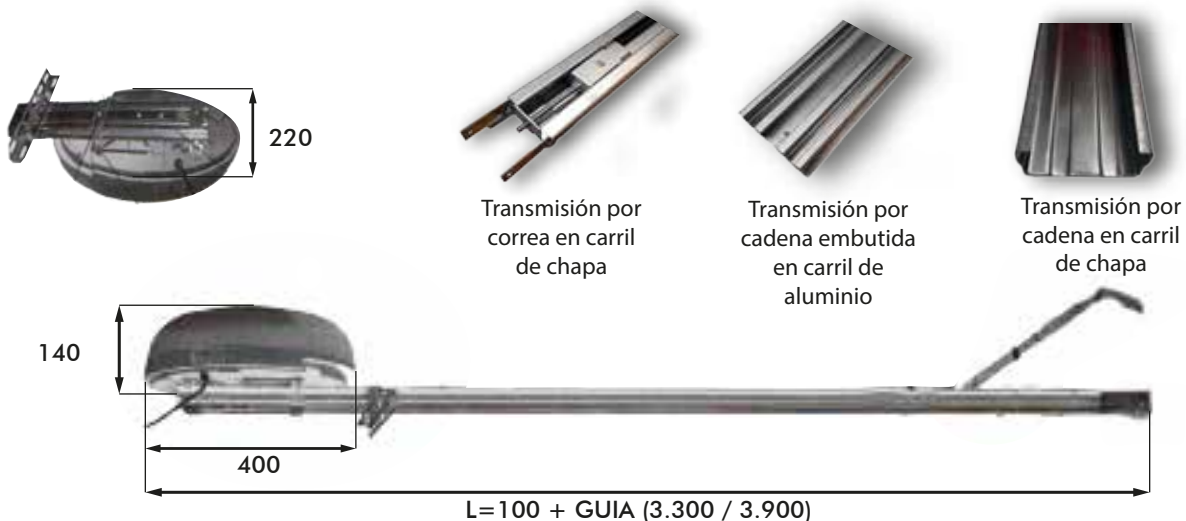

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Fotocélula