

PACK STANDARD- "FOLD UP"



ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

Inox 304-316	Galvanizado	RAL 3000 rojo
RAL 6005 verde	RAL 9010 blanco	RAL 5010 azul
Simil RAL 2004		

LONA


Simil RAL 9010	Simil RAL 1015	Simil RAL 7035
Simil RAL 9005	Simil RAL 5002	Simil RAL 5012
Simil RAL 3002	Simil RAL 1003	Simil RAL 6026
Simil RAL 7037	Simil RAL 2004	





PACK STANDARD-"FOLD UP"

Puerta apilable Pack Standard es una solución de cierre flexible adaptable a distintas zonas de una fábrica y válida para diversos sectores de actividad. Su estructura autoportante con precableado y conexiones rápidas facilitan la instalación. La incorporación de tubos transversales, proporciona a la lona de PVC gran robustez, garantizando la resistencia al viento, incluso en el caso de grandes dimensiones de puerta. Gran resistencia al viento. Lona de poliéster de PVC de 1.200 g/m² autoextinguible Clase 2.

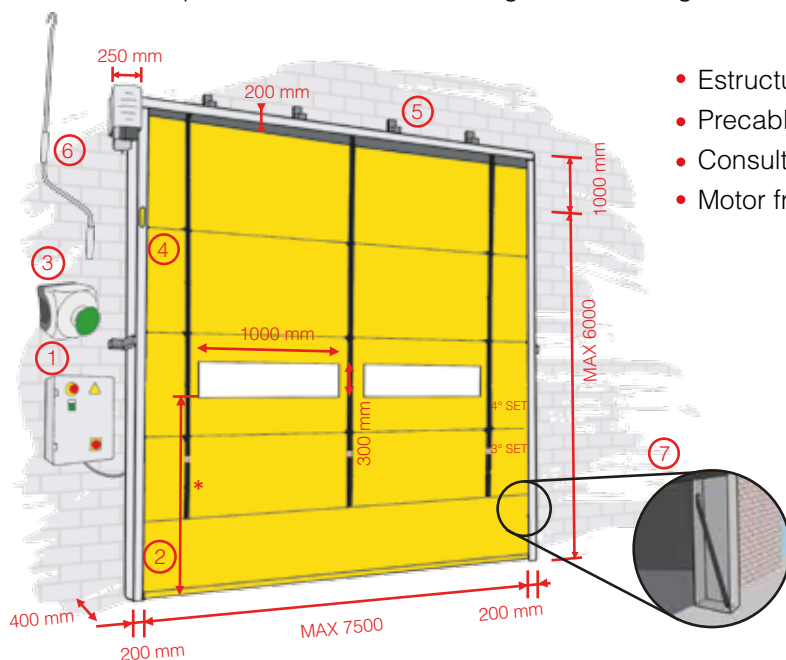

- Estructura autoportante.
- Precableado y conexión rápida.
- Consultar materiales y colores para estructura y lona.
- Motor frontal opcionalmente.

Características técnicas

• Apertura útil MIN	L 3500 x H 3500 mm
• Apertura útil MAX	L 7500 x H 6000 mm
• Motor	Lateral Dcha / Lateral Izda, Interior Dcha / Interior Izda / Central 350 x 350 mm
• Cableados	L Cables = H Guías
• Sección Dintel	400 x 200 mm
• Ventanas	2 Ventanas por sector 1200xH300 mm: de L Útil 3500 a 5490 mm 3 Ventanas por sector 1200xH300 mm: de L Útil 5491 a 7500 mm
• Clase Resistencia al viento	Clase 2
• Instalación	Interior / Exterior

Componentes incluidos

1- Cuadro de mando 400V	4- Luz intermitente
3- Barrera de fotocélulas de H 0 a H 2600 mm útil	5- Soportes de fijación
Barrera de fotocélulas de H 2601 a H 6000 mm útil	6- Manivela
3- Botón de apertura (lado opuesto estructura) integrado	7- Cintas transportadoras