



R 251


Operador electromecánico irreversible de 24 Vcc para puertas batientes de hasta 3 mts y uso residencial. Construido sobre un robusto chasis de aluminio inyectado y lacado al horno con resina epoxi especial para exteriores.

### Especificaciones técnicas

Alimentación	24 Vdc
Potencia	48 W
Corriente	2 A
Fuerza empuje	2500 N
Carrera	400 mm
Ciclos/día	50
Ángulo de apertura	110 °
Rango térmico	-20° C / 50° C
Protección IP	IP54
Ancho de hoja	3 m
Peso de hoja	300 Kg
Velocidad de vástago	18 mm/s

- Topes mecánicos regulables en los finales de recorrido.
- Transmisión por eje roscado con tapajuntas antipolvo.
- Filtro supresor de ruido integrado.

### DIMENSIONES Y DETALLES

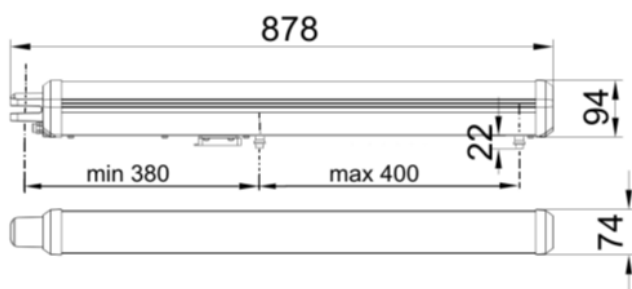

Desbloqueo a llave



Anclajes regulables

### ACCESORIOS RELACIONADOS



Cuadro BT40 DG



Fotocélula ER 10



Mando TX4S



Banda de cable



Electrocerradura