

DS-2TP31 CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL

Cámara termográfica portátil de fácil utilización para medida de la temperatura corporal. Está equipada con sensor térmico de 160x120 pixels. Es de aplicación en diversos sectores industriales.




- Resolución 160 × 120
- Pantalla LCD de 320 × 240 de resolución 2.4 "
- Batería recargable de iones de litio incorporada
- Hasta 8 horas de funcionamiento continuo
- Termometría D: S = 75: 1, un objetivo circular con un diámetro de 1 cm se puede medir con precisión dentro de una distancia de 75 cm.

Especificaciones técnicas

Sensor	Max. Resolución	CDS-2T31-3AUF
	Longitud de onda	Cámara termográfica manual
Display	Monitor	160 × 120
Termografía	Reglas	8µm to 14µm
	Rango térmico	320 × 240 resolución 2.4" LCD display
	Precisión	3 puntos: Temp. Max.; Temp. min.; Central
Baterías	Tiempo medio de trabajo	-20 °C to 550 °C (-4 °F to 1022 °F)
Funciones	Almacenamiento	±0,5 °C con medición a 1 m
	Foto	8 horas en continuo
General	Alimentación Consumo	Tarjeta de memoria (de serie 8GB, soporta hasta 128GB)
	Puertos	Imagen térmica
	Rango Térmico	3.7 V DC/0.4 A
	Protección IP	Menor de 1.2 W
	Peso	micro USB
	Accesorios	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
		IP54
		Menor de 350 g
		Alimentador, cable USB, tarjeta SD 8GB, Manual, Correa de muñeca

DIMENSIONES Y MEDIDAS

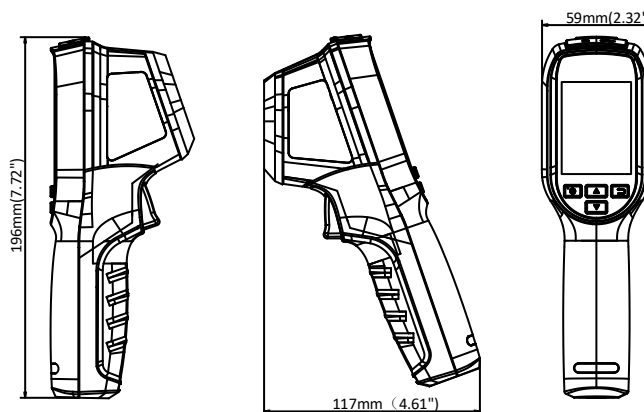

ACCESORIOS

