


KIT SOLAR 230 Vac



SOLARLIFE-PRO™ XUNZEL

Powered by

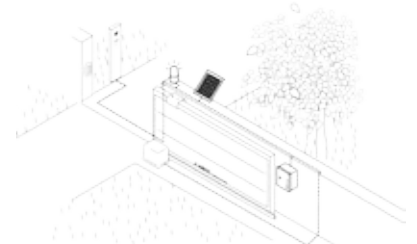

Sistema de Energía Solar Autónomo y de Respaldo Universal para automatismos de 230 Vac ya que incorpora generador electrónico de tensión 24Vcc/230Vac.

Pre-montado para una instalación fácil y segura. Sin mantenimiento.

Diseño de muy alta eficiencia con protecciones integradas.

Especificaciones técnicas

Modelo	SOLARLIFE-PRO™-AUT SPA230/80	SOLARLIFE-PRO™-AUT SPA230/120
Generación	SOLARPOWER-80W (con 4m de cable pre-instalado)	/ SOLARPOWER-120W (con 4m de cable pre-instalado)
Acumulación	Batería 1xSOLARX-30	/ Bateria 1xSOLARX-48
	Baterías Solares de ciclo profundo. Selladas y seguras. Sin Mantenimiento. Resistentes al Fuego (UL-94V0). Sin riesgo de explosión o derrame	
Contenedor y Cableado	Totalmente montado y cableado IP66. IK10. -20°C +60 °C. Class II. Resistente al Fuego y UV. Poliéster reforzado con Fibra de Vidrio 4m cable para conexión a motor automatismo	
Energía Operacional (batería 100% cargada)	~ 265Wh @25°C	/ ~ 540Wh @25°C
Generación Diaria media	~ 180 - 360Wh / día	/ ~ 270 - 540Wh / día
	invierno-verano con inclinación y orientación adecuados, sin sombras	
Protección Total	Protección por fusible. Sobrecarga y sobredescarga. Polaridad inversa Corto-circuito. Sobreconsumo. Corriente inversa de PV. Sobretensión. Tensión baja. Sobretemperatura	
Salida Continua	230Vac	
Rango de carga*	~ 240W (max.480W)	
Máxima potencia hasta	Back-up ~ 350W @ 45-min (3-4 días/10-15 maniobras/día)	/ Back-up ~ 350W @ 92-min (6-9 días/10-15 maniobras/día)
Rango térmico	-20°C to +60°C	
Dimensiones y Pesos Panel Solar	768x676x35mm 6.7kg	/ 1158x676x35mm 9.5kg
Sist. en Envoltorio XUNBOX3025	400x300x200mm 15,25kg	/ 500x400x200mm 21.05kg
Certificaciones	CE, RoHS. Certificado para todo tipo de transportes: ADR/RID, IMDG, FAA y IATA DIN 43539-T5, IEC61427-2005 - IEC60896-21/22-2004	

* Valores de referencia dependiendo de ubicación para carga 24 hr

DETALLES

- Pre-Montado. Plug&Play.
- Panel Solar SOLARPOWER™ con 4 m cable pre-instalados.
- 4 m cable adicionales incluidos para conexión a motor.
- Baterías SOLARX™ sin mantenimiento, de alto rendimiento.
- Utilización en operadores a 230 Vac gracias al ondulador 24Vcc/230Vac.

ACCESORIOS RELACIONADOS



Soporte para poste del panel solar SOLARPOWER™
Soporte para armario electrónico



Panel Solar SOLARPOWER XUNZEL 20W 24V con 4 m cable pre-instalado