

REDMATIC BOX




Operador electromecánico a 24 Vcc para uso residencial en puertas seccionales. Dotado de un sistema de reconocimiento automático del recorrido por encoder, deceleración en fases de apertura y cierre y sensibilidad de antiplastamiento.

- Antiplastamiento electrónico
- Teclado y display de programación en el exterior
- Pulsador de maniobra en el exterior

Especificaciones técnicas	600	800	1200	1800
Alimentación	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Potencia	80 W	100 W	120 W	200 W
Fuerza de arrastre	600N	800N	1200N	1800N
Sup de puerta	7 m ²	10 m ²	14 m ²	21 m ²
Sistema RF	APRICODE 433.92MHZ	APRICODE 433.92MHZ	APRICODE 433.92MHZ	APRICODE 433.92MHZ
Almacenamiento mandos	20 mandos	20 mandos	20 mandos	20 mandos
Velocidad arrastre	120~150mm/s	120~150mm/s	120~150mm/s	120~150mm/s
Rango térmico	-40 °C/+70 °C	-40 °C/+70 °C	-40 °C/+70 °C	-40 °C/+70 °C
Nivel sonoro	≤50db	≤50db	≤50db	≤50db

Guías	Cadena	Correa
1 tramo	1x3,3m, 1x3,9m	1x3,3m, 1x3,9m
2 tramos	2x1,65m, 2x1,95m, 2x2,90m	2x1,65m, 2x1,95m

DIMENSIONES

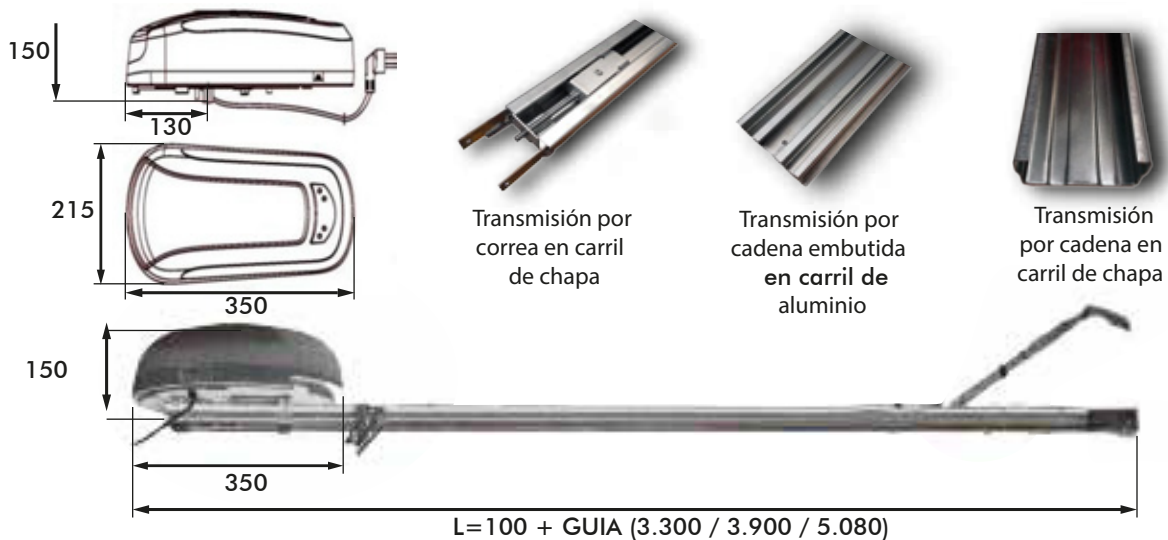

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Fotocélula ER26



Desbloqueo Exterior



Pulsador inalámbrico