

NS100 BS

Automatismo para puertas correderas peatonales de dos hojas hasta 80 Kg por hoja.



Normativas Europeas: EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2

Características generales

Automatismo para puertas correderas peatonales de dos hojas hasta 80 Kg por hoja.

Utiliza tecnología Brushless y de formato muy compacto.

NS100 BS es la automatización para puertas correderas ligeras de diseño renovado y con unas dimensiones muy reducidas, solo 100 mm de altura por una profundidad de 135 mm, con una capacidad de 80 kg por hoja y hasta 100 kg para la versión de una sola hoja.

El operador NS100 BS ha realizado satisfactoriamente los test de durabilidad superando 2.000.000 ciclos continuos de funcionamiento.

La automatización incorpora carros de doble rueda para mejorar la estabilidad de las hojas y un carril de rodadura insonorizado.

Dispone de baterías para uso en caso de fallo de red eléctrica (20 ciclos).

Opcionalmente se pueden instalar hasta 3 tipos de electrocerradura.

	NS100 BS 1 hoja	NS100 BS 2 hojas
Ancho hueco paso	700 ÷ 3000 mm	900 ÷ 3000 mm
Peso máximo de las hojas	100 kg	80 kg
Dimensiones (HxPxL)	100x135 mm x L. (max 6500 mm)	
Alimentación	230 Vac 50-60 Hz	
Potencia máxima	100 W	
Consumo en stand-by	6 W	
Alimentación accesorios externos	24 Vdc / 0,5 A	
Velocidad de apertura	Max. 1 m/s	
Velocidad de cierre	Max. 0,6 m/s	
Tiempo de pausa regulable	0 ÷ 30 sec.	
Regulación automática del tiempo de pausa	Incremento automático del tiempo de permanencia en apertura con tráfico intenso	
Apertura reducida invernal dinámica	Apertura parcial con posibilidad de conmutar a total con tráfico intenso	
Temperatura de funcionamiento	-15° C + 50° C	
Grado de protección	IP22	
Frecuencia de uso	Continuo 100%	
Número de maniobras	Prueba de 2.000.000 ciclos (4.000 ciclos/día)	
Prueba de seguridad	Función seleccionable para sensores de seguridad dotados de supervisión	
Ahorro energético	Función útil para reducir los consumos energéticos del edificio	
Mandos separados de apertura/cierre	Función que permite tener los mandos de apertura y cierre en dos entradas divididas	
Función hombre presente	Función que permite activar la puerta mediante botón de acción mantenida	
Función bloqueo en apertura	Función que permite mantener la hoja bloqueada en apertura mediante un segundo electrobloqueo	
Modo "stand by"	Función que permite apagar la automatización en cierre nocturno y en ausencia de corriente para reducir al mínimo el consumo de la batería	
Consumo de energía eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/cierre (con peso hojas=2x50 kg y paso libre=1.400mm)	Diario=0,205 kWh - Anual 74,83 kWh	
Consumo de energía eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/cierre (con peso hojas=2x120 kg y paso libre=1.400mm)	Diario=0,325 kWh - Anual 118,63 kWh	



NOVEDAD

Opcionales

- Batería de emergencia (garantiza unos 60 minutos de autonomía en ciclo continuo)
- Supervisión constante para garantizar la fiabilidad de la batería.
- Electrobloqueo Fail Secure con desbloqueo manual (bloqueado en ausencia de alimentación)
- Electrobloqueo Fail Safe (desbloqueado en ausencia de alimentación)
- Electrobloqueo Biestable con desbloqueo manual en ausencia de alimentación. (bloqueado en bloqueo nocturno y desbloqueado en los programas mono y bidireccionales)
- Receptor de radio RX2C (para apertura con mando a distancia)
- Electrobloqueo uso Farmacia (para bloquear la puerta tras pocos cm de apertura)
- Adaptador NFC para control de puerta con smartphone y App

Dimensiones y detalles




• Tecnología Brushless.

Un nuevo motor más duradero y fiable como demuestran los test realizados con 2 millones de ciclos en modo continuo.

- **Garantía de 5 años** del motor.
- **Carril de Rodadura** insonorizado.
- **Diseño** compacto y arquitectónico.
- Gran **ahorro energético**.

• ApmToolsApp

para programar las automatizaciones en pocos segundos.

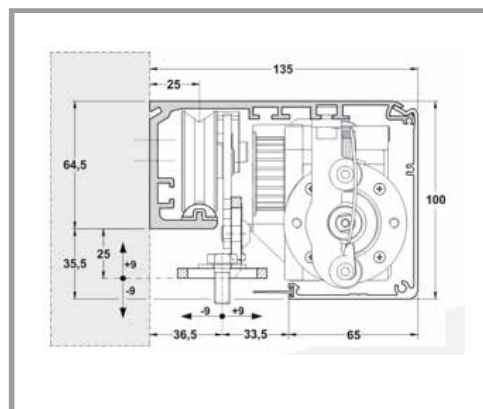

Accesorios



NS 5
Selector de maniobras



NS 5 DIGITAL
Programador



NS 5 TACTIL
Selector de maniobras táctil



T-NCF
Interface protocolo NFC



UR-24E
Tarjeta de relé



ELECTROCERRADURA
EB120 ON - EB120 OFF
EB120 BI