

## SENSOR 3H-IR14C




Sensor para activación y seguridad supervisada acorde a EN 16005 (PL "C"). Tecnología de infrarrojos activos.

- Distancia de detección ajustable hasta ancho 3 m x profundidad 2,2 m con una altura de 3 m.
- Utilización como sensor lateral de seguridad en apertura acorde a EN 16005.

### Especificaciones Técnicas

Tecnología	Infrarrojos activo seguridad supervisada
Altura instalación	De 2,0 a 3,0 m
Área de detección	3,0(Ancho) x 2,2(largo) m
Tiempo presencia	2 s, 30 s, 1 m, infinito
Alimentación	De 12 a 24 Vdc/ac
Consumo	12/24 Vac: 2,1 VA 12 Vdc: 110 mA; 24 Vdc: 60 mA
Salida seguridad/activación	Relé NC / Rele NO
Rango térmico	De -20 °C a +60 °C
Dimensiones/peso	210(Ancho x 59(Alto) x 28,5(fondo) mm / 250 g
Protección	IP 54

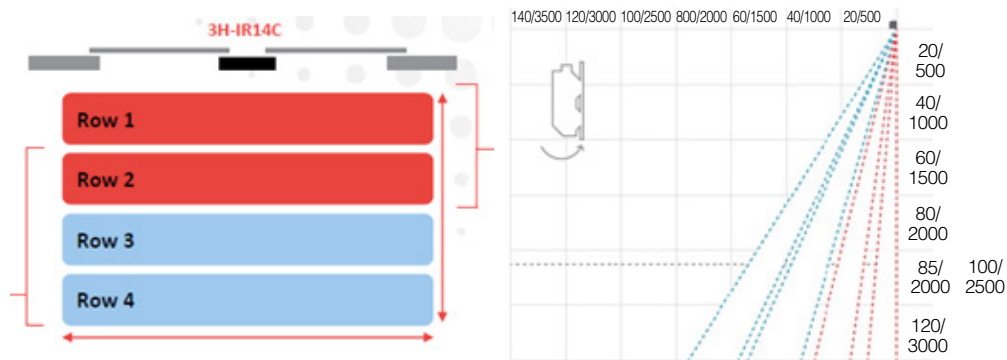

### ACCESORIOS



Ángulo a techo



Empotrado a techo



Cubierta intemperie