

SENSOR SS5


Sensor de seguridad anti impacto supervisada acorde a EN 16005 para puertas batientes peatonales.



- Cortina de seguridad por infrarrojos activos de 900 mm de ancho
- Sencillo ajuste de la altura de "no-detección" desde 50 mm hasta 500 mm del suelo.
- Auto ajuste en tiempo real de las condiciones de brillo y reflexión del suelo.
- Memorización de manetas, barras, rejillas de suelo para que no afecten al funcionamiento.
- Configuración maestro/esclavo para montaje en ambos lados de la puerta.

Especificaciones Técnicas


Tecnología	Infrarrojos activo
Altura instalación	Hasta 2,6 m
Ancho de detección	900 mm
Angulo de ajuste	De 5° a 25°
Alto "no-detección"	De 50 mm a 500 mm del suelo
Alimentación	De 12 a 24 Vdc/ac
Consumo	12/24 Vac: 1,7/2,3 VA
	12/24 Vdc: 95/55 mA
Salida	Relé NC
Rango térmico	De -20 °C a +60 °C
Dimensiones/peso	360(Ancho x 45(Alto) x 45(fondo) mm / 350 g
Protección	IP 54

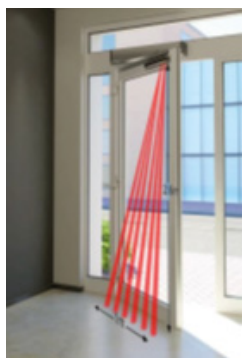

Ancho de seguridad



Ángulo cobertura

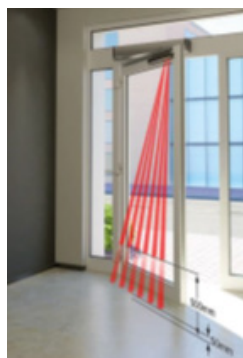

Alto "no-detección"

ACCESORIOS



Cubierta para intemperie en negro 700 mm de longitud
SSS-5 WC



Juego de tapones para los extremos de SSS-5