

PATROL PLUS




Barrera electromecánica a 24 Vdc para uso semi-intensivo con brazo de hasta 6 m.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230 Vac/50 Hz
Potencia	60 W
Corriente abs.	6 A
Longitud de brazo	6 m
Tipo de brazo	Redondo $\varnothing 70$ mm x espesor 2 mm Oval con leds 76 x 49 mm
Tiempo de maniobra	De 4 a 7 s
Rango térmico	-20 °C/+55 °C
Dimensiones	310 x 164 x 1003 mm; 39 kg
Frecuencia de uso	50 %

- Motorreductor a 24 Vcc con desbloqueo exterior a llave.
- Cuadro de control con deceleración en finales de carrera.
- Brazo lacado blanco con bandas reflectantes.
- Deceleración ajustable en los finales de recorrido.
- Inversión antiplastamiento ajustable en caso de impacto.
- Posibilidad de conexión a panel solar.
- Posibilidad de incorporar sistema de abatimiento de brazo.
- Posibilidad de incorporar iluminación led.
- Apertura en 5 s y 200 ciclos/día.

DIMENSIONES

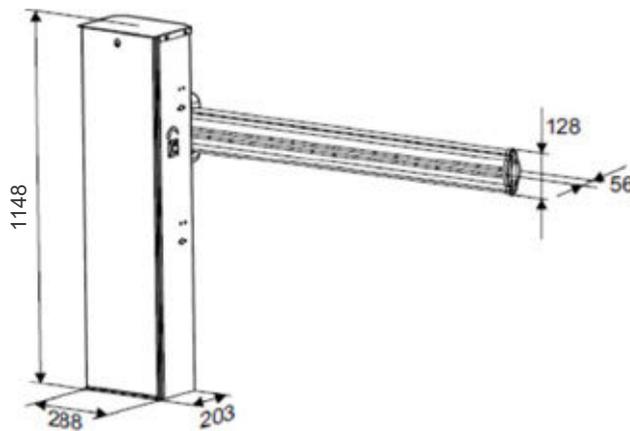

Fácil desbloqueo exterior



Motor de 24 V de bajo consumo

ACCESORIOS RELACIONADOS



Iluminación led brazo oval 76x49 mm



Sist. abatimiento de brazo



Sist. de articulación de brazo



Panel solar