




ONDA 1200-1500

Operador a 230 Vac para puerta corredera de hasta 1.500 kg. Uso industrial. Incorpora el cuadro de maniobras, con sistema antiplastamiento para invertir la maniobra en caso de detección de obstáculos. Desbloqueo a llave personalizada en caso de falta de alimentación.

Especificaciones técnicas	ONDA 1200	ONDA 1500
Alimentación	230Vac 50Hz	230Vac 50Hz
Corriente absorbida	1,85 A	1,85 A
Potencia absorbida	414 W	414 W
Tipo de motor	230Vac 50Hz	230Vac 50Hz
Peso máximo hoja	1200 kgs	1500 kgs
Par máximo	12000 N	15000 N
Factor de servicio	20%	20%
Ciclos / hora	20	20
Grado de protección	IPX4	IPX4
Rango térmico	-20 ÷ 50°C	-20 ÷ 50°C
Dimensiones	250x174x323mm	250x174x323mm
Peso	9,6 kg	9,6 kg

- Motorreductor para puerta corredera de hasta 1.500 Kg para uso industrial.
- Monobloque de aluminio inyectado.
- Función auto-reverse incorporada.
- Control por encoder digital integrado.
- Corta corrientes en palanca de desbloqueo.

DIMENSIONES Y DETALLES

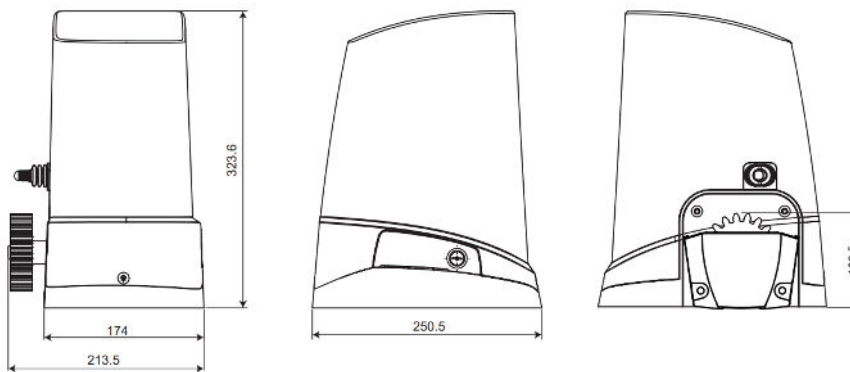

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Cremallera acero
30x12x1000



Banda seguridad



Radio Band



Fotocélula ER26