



VÍA 30/60 PLUS

La barrera VÍA PLUS está diseñada para el control de vehículos en accesos restringidos con tráfico muy intenso y donde se requiere velocidad muy alta de maniobra. Cubre hasta 6 metros de brazo con un tiempo de apertura desde 1,5 s.


- Mueble exterior en acero galvanizado y lacado.
- Motor 24 Vdc tipo "Brushless".
- Cuadro de maniobras digital con regulación de velocidad del motor.
- Inversión del movimiento en caso de obstáculos.
- Incorpora desbloqueo interno para apertura manual.
- Barra vertical de iluminación leds en el mueble.
- Versiones disponibles para izquierda y derecha.

Especificaciones técnicas

VÍA 30 PLUS VÍA 60 PLUS

Alimentación (V)	230V AC - 50Hz	230V AC - 50Hz
Tipo de motor	Brushless 24V DC	Brushless 24V DC
Corriente absorbida (A)	7,1	7,1
Potencia absorbida (W)	120	120
Par (Nm)	42	125
Logitud de brazo (m)	3	6
Rango térmico °C	- 35 + 70 °C	- 35 + 70 °C
Protección IP	IP54	IP54
Tipo de reductor	Irreversible	Irreversible
Tiempo de apertura (s)	1,5	De 4 a 6
Central de control a bordo	CTRL Digital Controller 24V DC	CTRL Digital Controller 24V DC
Tipo de Encoder:	Hall	Hall
Fuente de alimentación aux	24V DC	24V DC
Tipo de Mueble	Chapa galvanizada,pintado RAL 3000	Chapa galvanizada,pintado RAL 3000
Operación manual	Desbloqueo interno	Desbloqueo interno
Grupo de baterías	Opcional	Opcional
Tipo de servicio (ciclos/día)	20.000	5.000
MCBF	5.000.000	5.000.000
Medidas (L x W x H) mm:	1055*348*286	1055*348*286
Peso (Kg):	52	52

DIMENSIONES

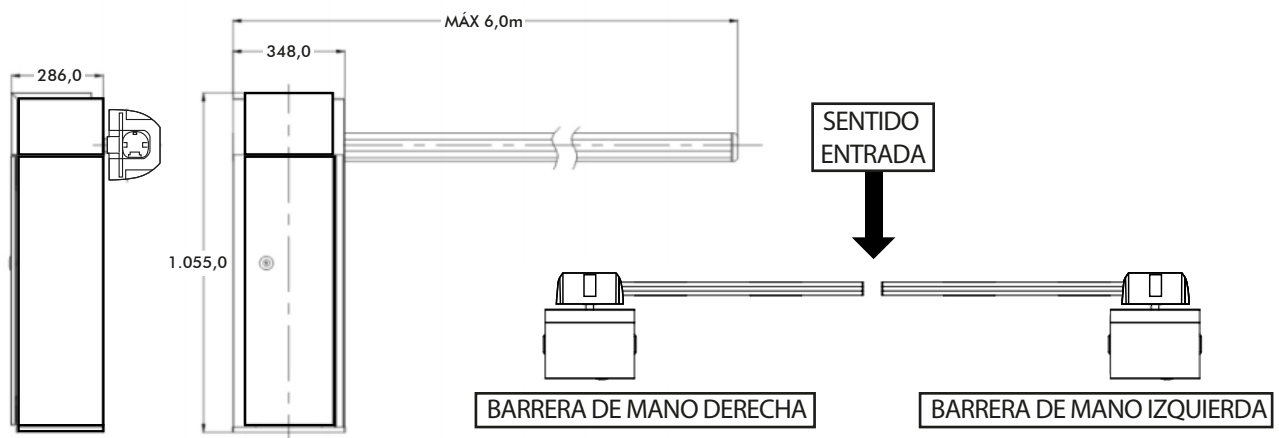

ACCESORIOS RELACIONADOS

