BRAZO DE BARRERA H110

El brazo H110 está diseñado específicamente para su utilización en barreras automáticas APRIMATIC modelos PARK PLUS en longitudes que van desde los 4 hasta los 8 metros. Disponen de refuerzo interior en la zona de anclaje a la brida soporte y, en caso de longitudes mayores de 4 m, se suministra en 2 piezas con el empalme diseñado a tal efecto.

Construido en aleación de aluminio 6060 con un espesor de 1,5 mm presenta una alta resistencia a cargas de peso y viento.

Dimensiones

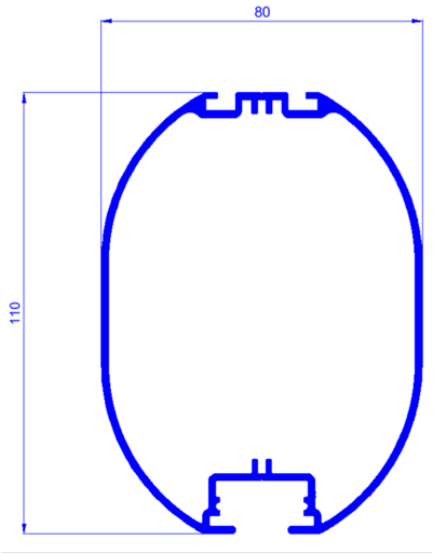

Resistencia a la carga del viento sin faldilla

Longitud del brazo	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
Presión [Pa]	1620	1150	760	540	400
V máx. [Km/h]	185	160	130	110	95

Resistencia a la carga del viento con faldilla

Longitud del brazo	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
Presión [Pa]	1200	900	580	398	295
V máx. [Km/h]	155	140	115	100	85

APRIMATIC DOORS, S.L.
C/ JUAN HUARTE DE SAN JUAN, 7 – 28806 ALCALA DE HENARES – MADRID
TEL 918 824 448 – FAX 918 824 450 – aprimatic@aprimatic.es – www.aprimatic.es