Aprimatic
URMET GROUP

NOVEDADES
DE PRODUCTOS












www.aprimatic.es

Operadores
Puertas Automáticas
Barreras Automáticas
Controles de Accesos
Sensores

URMET GROUP | 2026

OPERADOR PARA PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL
XT424B




Operador electromecánico a 24 Vdc para puertas abatibles de hasta 250 Kg y 2,5 metros.

- Operador lineal electromecánico a 24 Vdc irreversible.
- Hojas de hasta 2,5 metros y 250 kg.
- Desbloqueo por llave Torx.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	XT424B
Longitud de hoja	2,5 m
Peso de hoja	250 kg
Alimentación	24 Vdc
Tipo de transmisión	Engranaje helicoidal
Carrera vástago	400 mm
Fuerza de empuje	2500 N
Factor de servicio	20%
Protección IP	IP44
Tª de trabajo	-20 ÷ 50°C
Corriente máxima	4,2 A
Potencia absorbida	100 W
Desbloqueo	Por llave metálica
Dimensiones	799 x 98 x 170 mm

DIMENSIONES

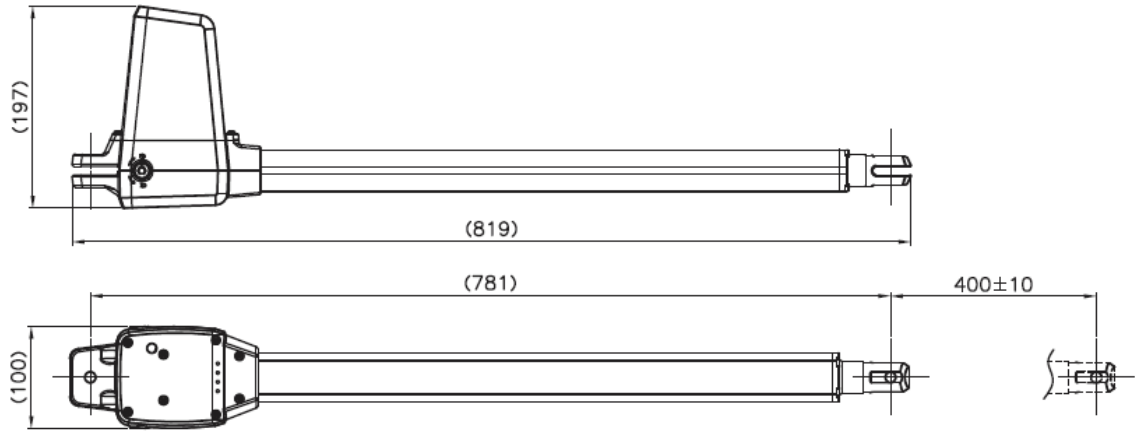

ACCESORIOS RELACIONADOS


AB124 M


Fotocélula ER 27


Mando TX 4S


Banda de Seguridad


Radio Band 868

OPERADOR PARA PUERTA BATIENTE RESIDENCIAL
XT524B




Operador electromecánico a 24 Vdc para puertas abatibles de hasta 450 Kg y 4,5 metros.

- Operador lineal electromecánico a 24 Vdc irreversible.
- Hojas de hasta 4,5 metros y 450 kg.
- Robusto chasis fabricado en aluminio inyectado
- Desbloqueo por llave Torx.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	XT524B
Longitud de hoja	4,5 m
Peso de hoja	450 kg
Alimentación	24 Vdc
Tipo de transmisión	Engranaje helicoidal
Carrera vástago	540 mm
Fuerza de empuje	3000 N
Factor de servicio	50%
Protección IP	IP44
Tª de trabajo	-20 ÷ 50°C
Corriente máxima	6 A
Potencia absorbida	144 W
Desbloqueo	Por llave metálica
Dimensiones	1117,5 x 136 x 126 mm

DIMENSIONES

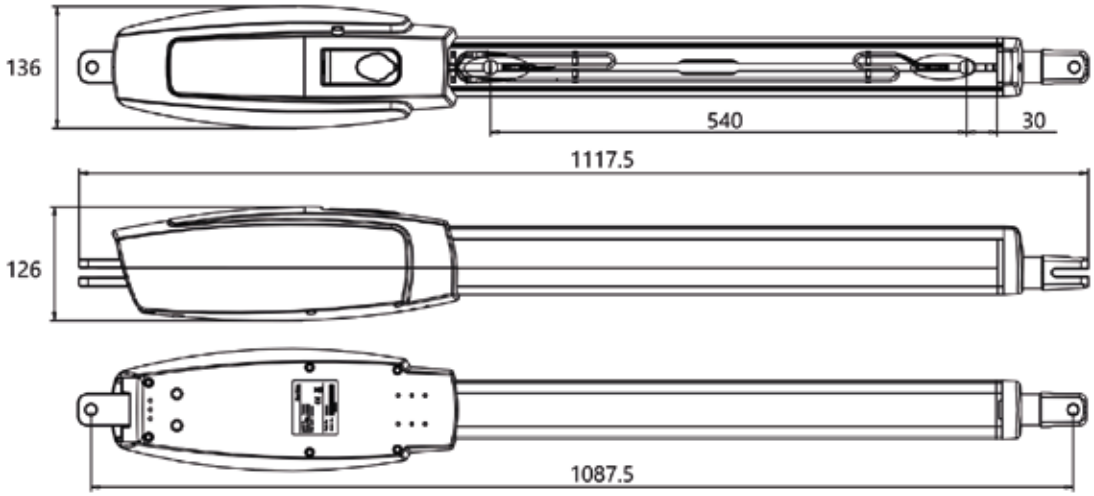

ACCESORIOS RELACIONADOS


AB224 G


Fotocélula ER 27


Mando TX 4S


Banda de Seguridad


Radio Band 868

Aprimatic

OPERADOR BRUSHLESS PARA PUERTA SECCIONAL
POWERBOX 1800




Operador electromecánico de 24Vdc con tecnología brushless para puertas seccionales.


- Utilización intensiva con gran par de trabajo gracias a su tecnología brushless.
- Funcionamiento silencioso con arranque y parada suaves para proteger el mecanismo.
- Central de control extraíble fácilmente.
- Cámara HD opcional insertable sin necesidad de cablear sin el 1.
- Guía de tracción embutida para no perder altura de instalación.
- Compartimento para baterías opcionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	POWERBOX 1800
Alimentación	100-240 Vac - 50/60 Hz
Motor	24V DC Brushless
Fuerza de apertura / cierre	1800N
Frecuencia de recepción	433.92MHz
Temperatura de trabajo	-20ºC/+40ºC
Humedad relativa	≤90%
Iluminación (Globo)	LED (tiempo de cortesía 1 min)
Potencia en modo de espera	<0.5W
Nivel de presión sonora (LPA)	≤70 dB(A)

DIMENSIONES

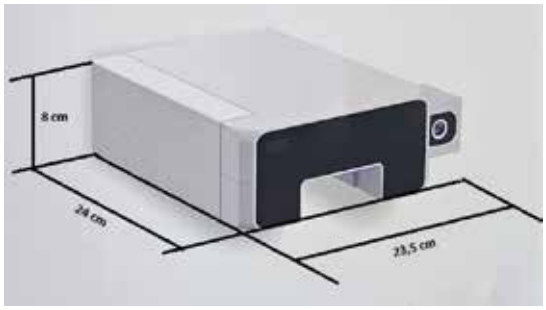

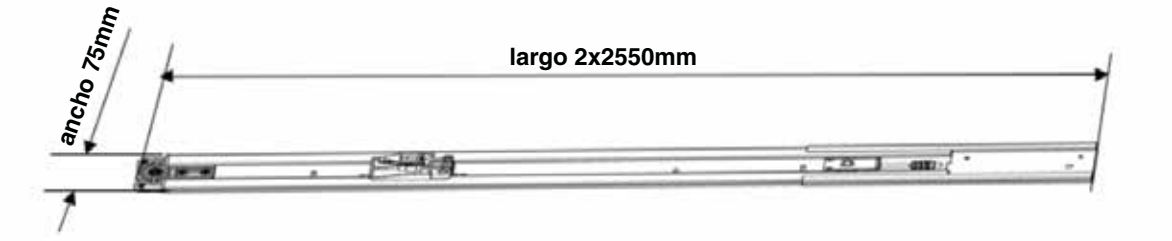

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Banda seguridad



Fotocélula ER27

OPERADOR PARA PUERTA SECCIONAL
SIDEMATIC 150




Operador electromecánico a 24 Vdc con tracción directa al eje diseñado para puertas seccionales domésticas.

- Diseño compacto de montaje lateral al eje que facilita la instalación en garajes. No guarda mano.
- Central de control integrada.
- Sistema antiaplastamiento integrado con detección inteligente de obstáculos.
- Gestión electrónica avanzada y control de límites de recorrido para un funcionamiento suave y preciso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SIDEMATIC 150
Superficie máxima de puerta	16m²
Alimentación	230 Vac
Tensión motora	24 Vdc
Potencia	150 W
Par de salida	16 Nm
Velocidad de giro	25 rpm
Diámetro del eje de salida	25,4 mm

DIMENSIONES

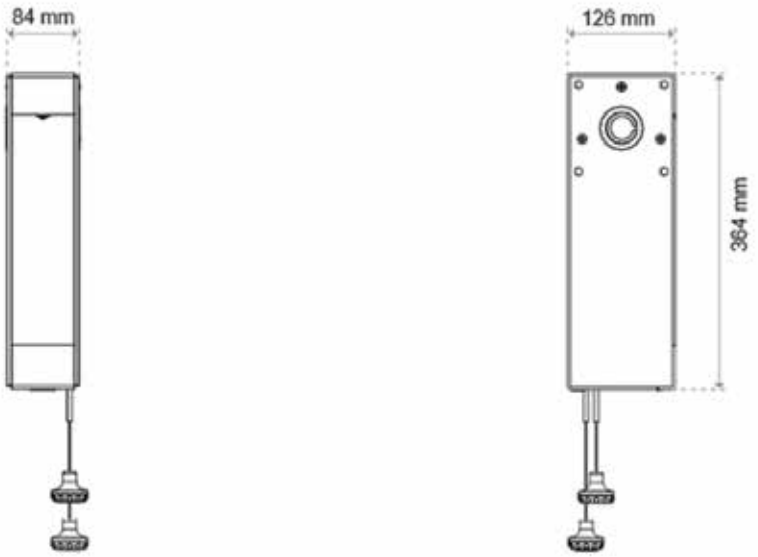

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Banda seguridad



Fotocélula ER27



Bloqueo eléctrico

OPERADOR CANCELAS CORREDERAS HASTA 600KG
ONDA 650




Operador a 230 Vac para puerta corredera de hasta 800 kg. Uso residencial.
Incorpora el cuadro de maniobras, con sistema antiaplastamiento para invertir la maniobra en caso de detección de obstáculos. Desbloqueo a llave personalizada en caso de falta de alimentación.


- Motorreductor para puerta corredera de 400-600 y 800 Kg para uso residencial.
- Monobloque de aluminio inyectado.
- Corta corrientes en palanca de desbloqueo (opcional).
- Función auto-reverse incorporada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ONDA 650
Alimentación	230 Vac ±5% - 50/60 Hz
Potencia	320 W
Velocidad de la hoja	150 mm/s
Peso hoja máximo	600 Kg
Sensor auto-reverse	Electrónico
Factor de servicio	30%
Ciclos/hora	20
Grado de protección	IP55
Rango térmico	-20ºC/+55ºC
Peso	7,0 Kg

DIMENSIONES

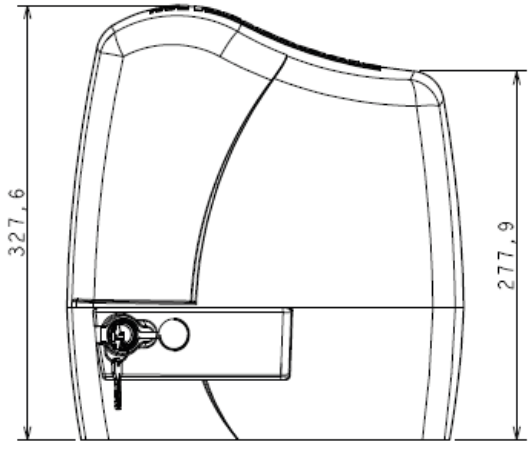

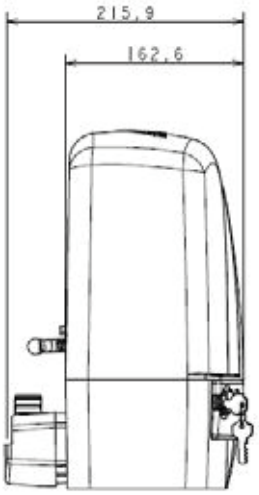

ACCESORIOS RELACIONADOS


Mando TX4S


Cremallera acero 30x12x1000


Banda seguridad


Radio Band


Fotocélula ER27

OPERADOR CANCELAS CORREDERAS HASTA 800KG

ONDA 836 BS



ONDA 836 BS es un operador para cancelas correderas de hasta 800 kg de uso contInuo.
Dispone de motor de 36 Vcc y tecnología "brushless" que, junto con un reductor bañado en aceite, permite una utilización contínua de la puerta. Incorpora un doble control ajustable sobre la fuerza del motor mediante embrague mecánico y electrónico. Movimiento preciso bajo la supervisión de un encoder de reconocimiento de posición y velocidad de la puerta.


- Motor "brushless" y reductor en baño de aceite con corona de bronce.
- Seguridad antiaplastamiento electrónico por encoder.
- Control de par por embrague de fricción mecánica.
- Cuadro A80 BS incorporado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ONDA 836 BS
Alimentación	230V~ ± 5% - 50/60 Hz
Tensión motor	36 Vcc
Potencia	100 W
Frecuencia de trabajo (*)	100%
Par máximo	1600 Nm
Velocidad del piñón	Ajustable hasta 12,5 m/min
Control de par	Electrónico y mecánico
Temperatura de trabajo	-20 °C/+55 °C
Peso	14 Kg
Grado de protección	IP 55
Peso máximo de hoja	800 Kg
Longitud máxima de hoja	10 m

* La frecuencia de uso es válida durante la primera hora y a una temperatura ambiente de 20°C.

DIMENSIONES

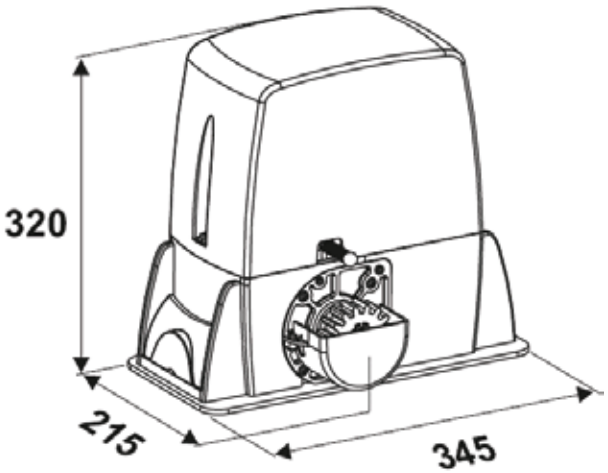



Encoder



Desbloqueo a llave

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Cremallera acero 30x12x1000



Banda seguridad



Radio Band



Fotocélula ER27

MOTOR PARA PUERTAS CORREDERAS
AT5000T + VF230 TK




Motor para puertas de corredera AT 5000T Trifásico 230/380V.
Peso máximo de hoja 5.000 Kg.

- Motor eléctrico de alto rendimiento.
- Motor refrigerado por aire y caja de engranajes en baño de aceite.
- Unidad de control externa con caja estanca.
- Desbloqueo manual con llave hexagonal.
- Motor eléctrico trifásico 230 - 400Y Vac.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	AT 5000T
Fuente de alimentación	230-400Y Vac
Peso máximo	4000kg, 5000kg
Piñón	Z20
Potencia motor	750W
Giro de motor	1.400 rpm
Nivel de ruido	<30 dBA
Consumo medio	2.5 A
Temperatura de trabajo	-20ºC/+55ºC
Grado de protección	IP44

DIMENSIONES

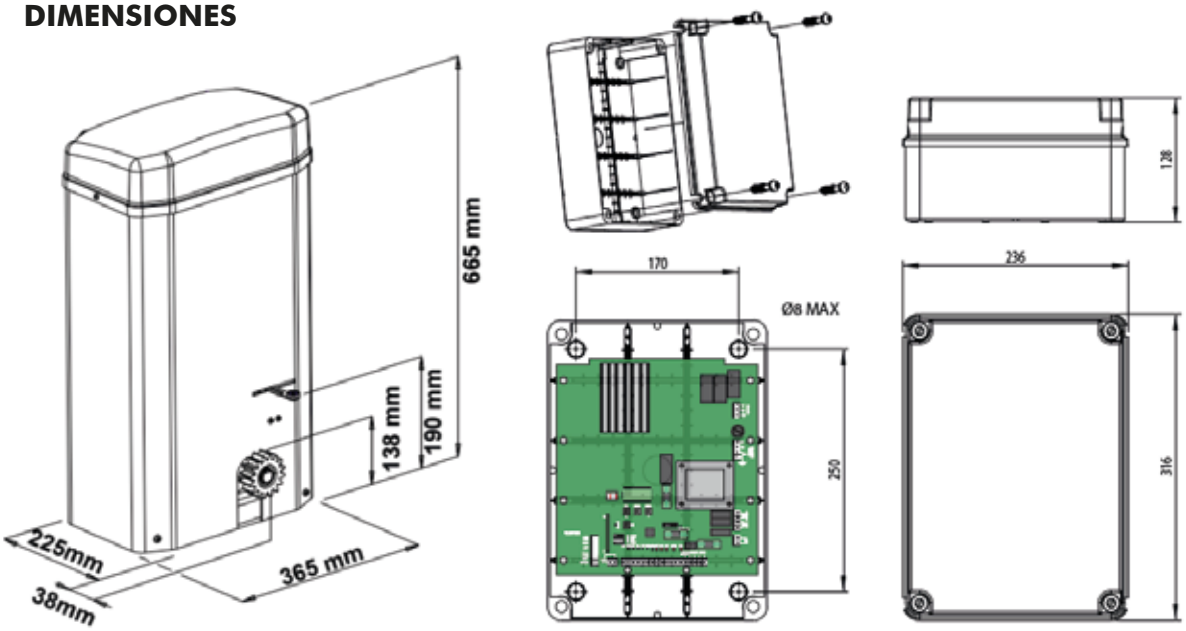

ACCESORIOS RELACIONADOS


Mando TX4S


Cremallera acero 30x12x1000


Banda seguridad


Radio Band


Fotocélula ER27

SENSOR DE ACTIVACIÓN, PRESENCIA Y PROTECCIÓN PARA BARRERAS
EVOLOOP




Sensor por microondas (60GHz) que sustituye bucles de inducción y fotocélulas.
Crea hasta 3 bucles virtuales para apertura de barrera y protección anti impacto.

- Instalación directa en la barrera y configuración rápida por bluetooth mediante app móvil.
- Cobertura ajustable de hasta 7 metros con un campo de visión de 140°.
- Funcionamiento fiable bajo cualquier clima extremo (lluvia, nieve), con protección IP65.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	EVOLOOP
Tecnología	FMCW, Mowa inside (microondas)
Frecuencia radiada	60 GHz
Campo de detección máximo	Hasta 7 m
Campo de visión del radar	140° de campo de apertura y 40° en elevación
Cuerpo de referencia para el nivel de protección D	Reflector de esquina con RCS = 0.17 m^2
Ajuste del ángulo de la antena	-20° a +20 °
Alimentación elénctrica	12 – 30V DC +/-10% - 12-24V AC +/-10%
Consumo máximo de energía	<3W
Corriente pico al encender	1.3A
Longitud del cable	3m (estándar)
Tiempo de respuesta	Estándar 100ms (máx. 250ms)
Entrada de prueba	1 optoacoplador (aislado galvánicamente - sin polaridad)
Indicador led	3 indicadores led RGB y 1 indicador led blanco para Bluetooth
Dimensiones	50 mm x 150 mm x 68mm (factor de forma)
Rango de temperatura	De -25°C a +55°C; 0-95% humedad relativa, sin condensación
Grado de protección	IP65 (IEC/EN 60529)
Material	PC / ASA / Aluminio ADC12 – color negro
Bluetooth	Ancho de banda operativo: 2402 MHz – 2480 MHz Potencia máxima transmitida: 12 dBm

DIMENSIONES

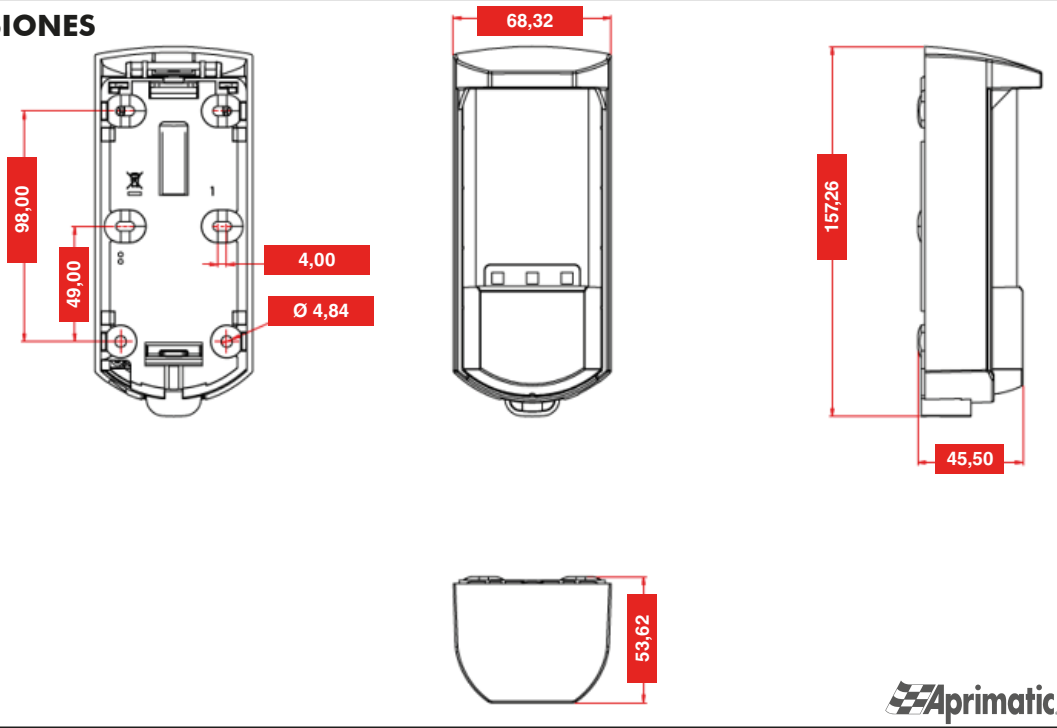

Aprimatic

BARRERA AUTOMÁTICA
VÍA PLUS 30/60 INOX




La barrera VÍA PLUS está diseñada para el control de vehículos en accesos restringidos con tráfico intenso y donde se requiere alta velocidad de maniobra. Cubre hasta 6 metros de brazo con un tiempo de apertura de 1,5 a 6 s y una capacidad de 5.000 ciclos/diarios.

- Motor 24 Vdc tipo "Brushless".
- Mueble exterior en acero inoxidable.
- Cuadro de maniobras digital con regulación de velocidad del motor.
- Barra vertical de señalización leds integrada en el mueble.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	VÍA 30 PLUS	VÍA PLUS 60
Alimentación (V)	230V AC - 50Hz	230V AC - 50Hz
Tipo de motor	Brushless 24V DC	Brushless 24V DC
Corriente absorbida (A)	7,1	7,1
Potencia absorbida (W)	120	120
Par (Nm)	42	125
Longitud de brazo (m)	3	6
Rango térmico ºC	- 35 + 70 °C	- 35 + 70 °C
Protección IP	IP54	IP54
Tipo de reductor	Irreversible	Irreversible
Tiempo de apertura (s)	1,5	De 4 a 6s
Central de control a bordo	CTRL Digital Controller 24V DC	CTRL Digital Controller 24V DC
Tipo de Encoder:	Hall	Hall
Fuente de alimentación aux	24V DC	24V DC
Tipo de Mueble	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Operación manual	Desbloqueo interno	Desbloqueo interno
Grupo de baterías	Opcional	Opcional
Tipo de servicio (ciclos/dia)	20.000 c/d	5.000 c/d
Medidas (L x W x H) mm:	1055*348*286	1055*348*286
Peso (Kg):	52	52

DIMENSIONES

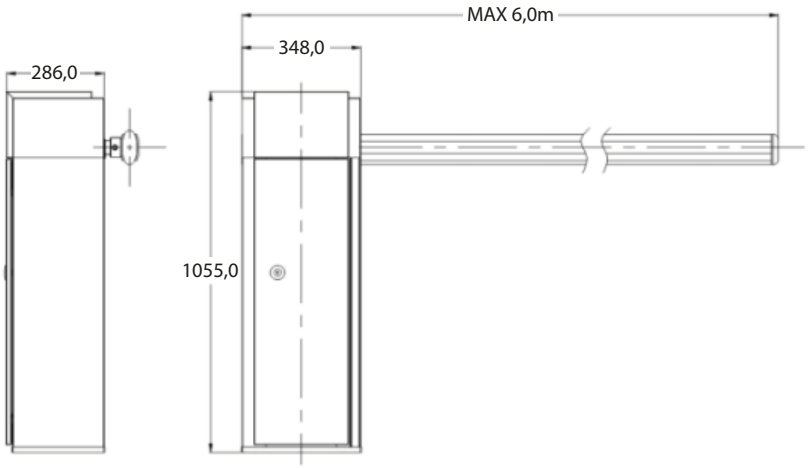

ACCESORIOS RELACIONADOS


Horquilla


Pie pendular


Faldilla


Sistema de articulación


Brazo H76

BARRERA AUTOMÁTICA
VÍA PLUS 80 INOX




La barrera VÍA 80 PLUS INOX está diseñada para el control de accesos vehiculares en pasos de gran anchura con tráfico intenso que requieren máxima resistencia a la intemperie. Su chasis en acero inoxidable permite cubrir accesos de hasta 8 metros de brazo con un tiempo de apertura regulable de 6 a 11 segundos y una capacidad de servicio intensivo de hasta 5.000 ciclos diarios.

- Motor 24 Vdc tipo "Brushless".
- Mueble exterior en acero inoxidable (INOX) especialmente indicado para instalaciones expuestas a ambientes corrosivos o de alta humedad.
- Cuadro de maniobras digital con regulación de velocidad del motor.
- Barra vertical de señalización LED integrada en la estructura del mueble para máxima visibilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	VÍA 80 PLUS
Alimentación (V)	230V AC - 50Hz
Tipo de motor	Brushless 24V DC
Potencia absorbida (W)	200 W (24Vdc ± 5%, 1500 rpm)
Longitud de brazo (m)	≤ 8m
Tiempo de apertura (s)	6s a 11s
Rango térmico (ºC)	- 35 + 70 °C
Consumo en reposo	< 5W
Grupo de baterías	Opcional (12 - 24 V)
Operación manual	Desbloqueo por manivela manual interna
Tipo de Mueble	Acero inoxidable (INOX)
Tipo de Encoder	Hall / Encoder digital
Protección IP	IP54
Medidas (L x W x H) (mm)	1384 x 460 x 410
Base de anclaje (mm)	200 x 130

DIMENSIONES

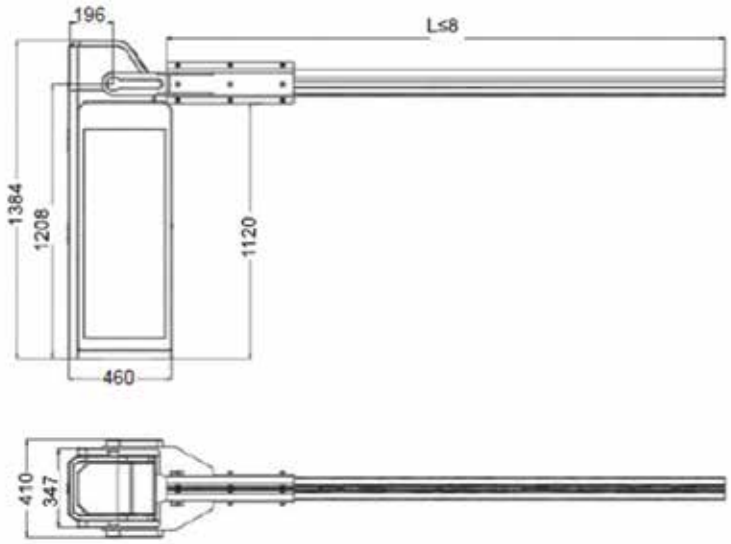

ACCESORIOS RELACIONADOS


Horquilla

Pie pendular


Faldilla



Brazo H110

Aprimatic

SISTEMA DE MANDO A DISTANCIA APRIMATIC
TM 40 APRICODE



Sistema basado en mandos a distancia Aprimatic TM40 codificables de forma inalámbrica mediante interfaz NFC.

Los diferentes mandos a distancia conforman una instalación que es alojada en una base de datos en la "nube" quedando garantizada la seguridad de uso y mantenimiento.

La creación de las instalaciones y su mantenimiento (altas, bajas, etc.) se realiza mediante 2 vías: Con App para smartphone o aplicación de Windows para PC.

La carga de los códigos de acceso en los mandos a distancia se lleva a cabo de forma inalámbrica mediante protocolo NFC, sin más que conectar el programador con la App por BT y aproximar el mando a distancia.

El sistema Aprisoft dispone de una capacidad de hasta 2.048 instalaciones y hasta 4.096 mandos distintos para cada instalación.



ACCESORIOS RELACIONADOS


Programador NFC


Receptor RM40


App


Aprisoft

OPERADOR PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS EN VÍA DE FUGA

NS100 VR



Automatismo para puertas correderas peatonales para vías de evacuación y salidas de emergencia acorde a la norma EN 16005.


Operador diseñado específicamente para puertas automáticas instaladas en vías de evacuación que requieran, además, cumplir con la norma de accesibilidad.

En caso de fallo de cualquier componente principal del operador, el sistema redundante garantiza la apertura de la puerta para permitir la salida de personas en cualquier circunstancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	NS100VR-D 2 hojas	NS100VR-L/R 1 hoja
Alimentación	230V 50Hz ± 10%	
Potencia máx.	100 W	
Consumo en stand-by	6 W	
Peso máximo de las hojas	Máx. 90 kg/hoja	Máx. 130 kg/hoja
Motor brushless doble	24Vdc con encoder incorporado	
Velocidad de apertura	Máx. 80 cm/s (por hoja)	
Velocidad de cierre	Máx. 60 cm/s (por hoja)	
Tiempo de pausa	de 0 a 30 segundos	
Temperatura de funcionamiento	-15°C ÷ +50°C	
Grado de protección	IP22	
Emisión presión sonora	LpA ≤ 70 dB (A)	
Alimentación accesorios externos	24 Vdc	
Dimensiones travesaño (H x P)	100 x 135 mm	
Largo travesaño	Máx. 6.500 mm	
Frecuencia de uso	Continuo	

DIMENSIONES

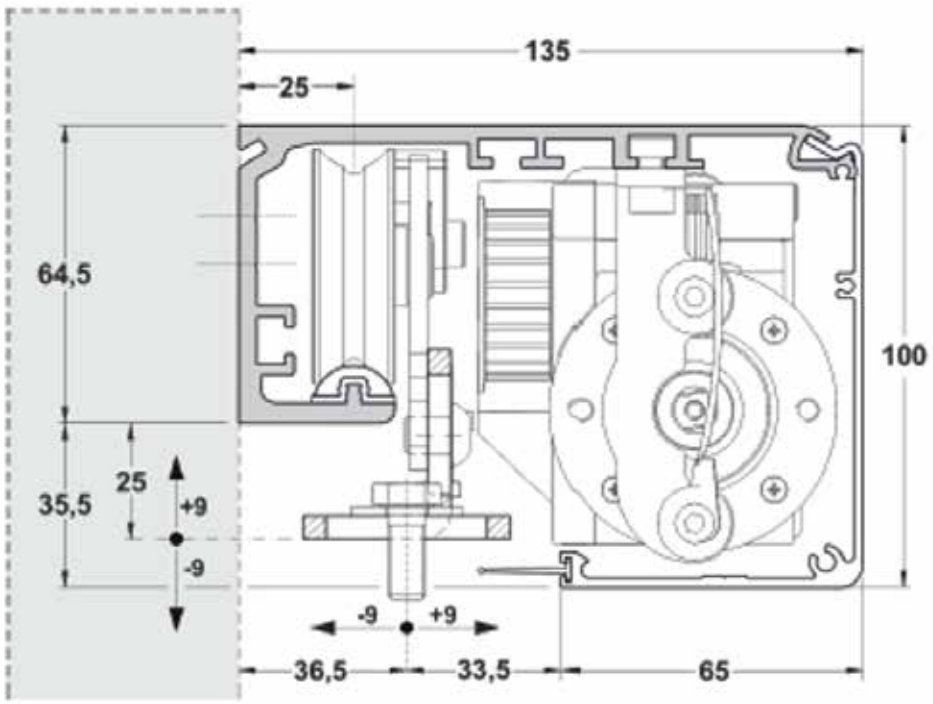

SISTEMAS DE PERFILES PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS
DUAL 35




Declaración de Prestaciones acorde a la norma UNE-EN16361:2014+A1:2017.


Sistema para fabricación de cerramientos completos de puertas automáticas para vidrio de hasta 28 mm.

Presenta una gran robustez y cierre efectivo alcanzando un gran nivel en prestaciones tales como:


- Permeabilidad al aire.
- Estanqueidad al agua.
- Resistencia a la carga de viento.
- Transmitancia térmica.

DIMENSIONES

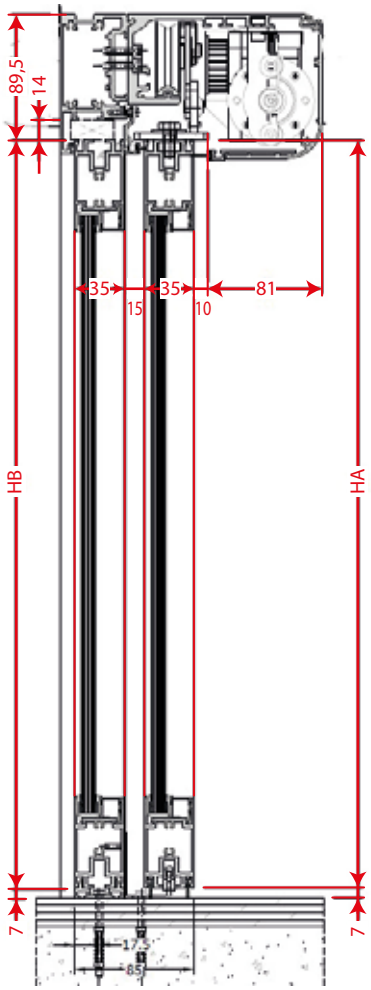

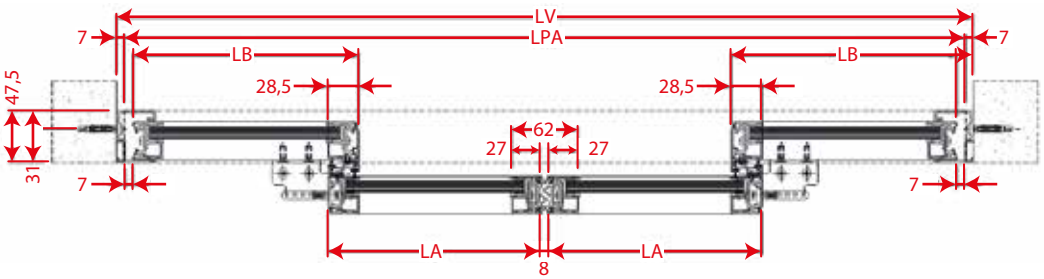

MOTOR PARA PUERTAS BATIENTES PEATONALES
OVER TITÁN

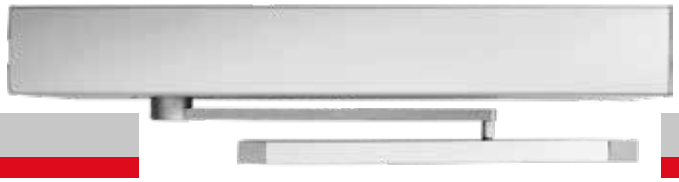

OVER TITÁN es una automatización con un perfil muy bajo y diseño arquitectónico, ideal para controlar la apertura y el cierre de puertas batientes, de una o dos hojas, mediante un control con microprocesador.
La automatización OVER TITÁN es perfecta para la apertura automática de empujar o de tirar. La OVER TITÁN mueve puertas batientes de hasta 300 kg y está dotada de un motor brushless que garantiza una alta fiabilidad y con muelle de compresión.
La presencia del alimentador switching de alta eficiencia asegura consumos mínimos de energía eléctrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





CONFORME A NORMAS EUROPEAS
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética EMC 2014/30/UE
- Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
- Directiva baja tensión LVD 2014/35/UE
- Norma EN 60335-2-103
- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- Norma EN 13849-1 / EN 13849-2
- Categoría=2, PL=d
- EN 16005


	TITÁN 300	TITÁN 300 SM
Peso	9,5 kg	8 kg
Dimensiones (LxAxP)	75 x 125 x 600 mm	
Peso máximo de una hoja	600 kg (300 kg con 1m de anchura)	
Ancho máximo hoja	1600 mm	
Ángulo máximo de apertura	125º	
Alimentación	115/230 Vac +/- 10%. 50/60 Hz	
Potencia máxima	100 W	
Consumo en stand-by	6 W	
Motor	Motor brushless 24 Vdc con encoder	
Alimentación accesorios externos	24 Vcc 1A, 12 Vcc 1A	
Salida para electrocerradura	Relé de contacto limpio C - N.A. - N.C.	
Tiempo de apertura de 80º	Regulable de 3s a 12s	
Tiempo de cierre para 95º	Regulable de 5s a 15s	
Tiempo de pausa	Regulable de 0,5s a 60s	
Temperatura de funcionamiento	-15ºC +50ºC	
Grado de protección	IP 32	
Frecuencia de uso	Continua 100%	
Prueba de seguridad	Función de prueba para sensores de seguridad dotados de un sistema de monitorización	
Prueba de durabilidad	Prueba de 1.000.000 ciclos (4.000 ciclos/día)	

DIMENSIONES







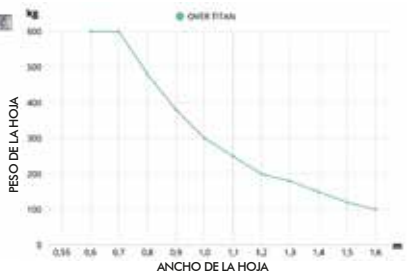

Profundidad de pared	Ángulo máximo apertura	Mínimo ancho de hoja	Espacio mínimo por encima de la hoja	Espacio entre automatización y brazo
R	C	W	H	K
0-40mm	125º	600 mm	100 mm	20-95mm
40-80mm	115º	600 mm	100 mm	20-95mm
80-125mm	105º	600 mm	100 mm	20-95mm
125-150mm	100º	700 mm	100 mm	20-95mm

ACCESORIOS



SSS-5
Sensor de seguridad



FLAT SCAN
Sensor de seguridad



CLEARWAVE
Pulsador sin contacto



PROTECTOR DE DEDOS

Aprimatic

SENSOR INTELIGENTE DE APERTURA PARA PUERTAS BATIENTES
ELIX




Sensor inteligente por microondas (60GHz) para puertas batientes.
Analiza la intención de paso y filtra el tráfico transversal para evitar aperturas innecesarias y ahorrar energía.


- Se adapta a la velocidad del peatón y evita el efecto de autodetección de las hojas.
- Configuración rápida e intuitiva vía Bluetooth a través de una app móvil.
- Un único sensor puede instalarse en el techo o en cualquier punto del perfil de apertura.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ELIX
Tecnología	FMCW, Mowa Inside (microondas)
Modo de detección	Movimiento
Altura de instalación	Máx. : 4m / Mín. : 1.8m
Frecuencia de transmisión	60 GHz
Alcance máximo de detección	5 m
Alimentación eléctrica	12V to 24V AC +/- 10% (50-60 Hz);12V a 24V DC +30% / - 10%
Consumo máximo	< 1 W
Salida	Relé de estado sólido (sin polaridad)
Tensión máx.	30V AC / 42V DC
Corriente máx.	100mA (resistiva)
Dimensiones	120 mm (L) x 50 mm (H) x 50 mm (P)
Material - Color	ABS - Negro
Grado de protección	IP54 (IEC/EN 60529)
Rango de temperatura	De -20°C a +55°C
Peso	120g
Longitud del cable	2.5m

DIMENSIONES

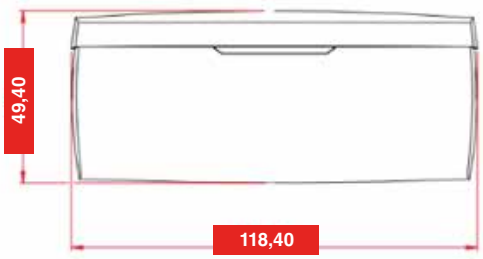

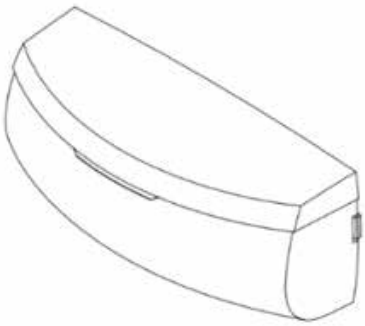

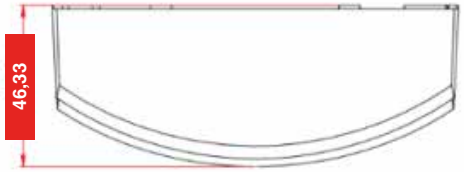

ACTUADOR ELECTROMECÁNICO PARA VENTANAS PROYECTANTES
AIRE



Actuador electromecánico para ventanas proyectantes de apertura interior o exterior.


- 2 carreras disponibles: 250mm y 380 mm
- Soporte motor en forma de “cola de milano” para mayor rapidez
- Conector eléctrico extraíble
- Desenganche rápido para apertura manual de la ventana
- Altura mínima de la ventana de 500 mm para 250 mm de carrera y 800 mm para una carrera de 380 mm
- Herraje oscilante disponible para ventanas mas pequeñas de la altura mencionada en el punto anterior y apertura hacia el interior
- Disponible un puntal de cadena especial para ventanas de madera y PVC
- Posibilidad de instalación de 2 operadores AIRE en la misma ventana utilizando la central de sincronización 41089V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230 Vca ±10%
Conexión eléctrica	3 hilos+Tierra
Carrera	Seleccionable 250 mm/380 mm
Fuerza de empuje	180 N (para 250 mm) / 90 N (para 380 mm)
Fuerza de tracción	~40 mm/s
Consumo	0,65 A
Conexión en paralelo	SI
Final de carrera	Microinterruptores
Protección térmica	SI
Señalización	En cierre
Protección	IP20

DIMENSIONES



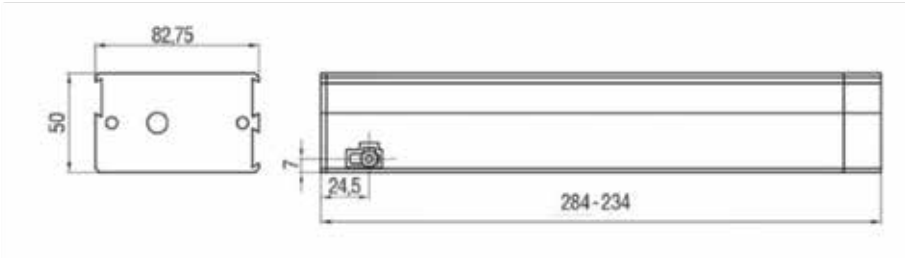

ACCESORIOS







ACTUADOR LINEAL
CÚPULA



Actuador lineal de vástago con fuerza de 450 N para carreras de 180 y 300 mm y 350 N para carrera de 500 mm.


- Transmisión del movimiento por vástago rígido.
- Regulación de anclaje anterior para ajuste fino de la carrera en operadores de 180 mm.
- Incluye anclaje posterior. En actuadores de 300 y 500 mm se puede desplazar a lo largo del actuador para adaptarlo a cualquier requerimiento de instalación.
- Incluye cable de alimentación 1 m.
- Hay disponible un kit para limitación de la carrera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	450-180/300	450-500
Alimentación	230 Vac / 50 Hz	
Potencia	150 W	
Consumo	0,7 A	
Carrera	180 / 300 mm	500 mm
Fuerza de empuje	450N	350N
Velocidad	20 mm/s	
Protección térmica	SI	
Grado de protección	IP 65	
Conexión en paralelo	SI	
Finales de carrera	MICROINTERRUPTORES	

DIMENSIONES




Montaje con anclaje fijo




Montaje con anclaje corredero




Montaje con anclaje fijo




Montaje en claraboya

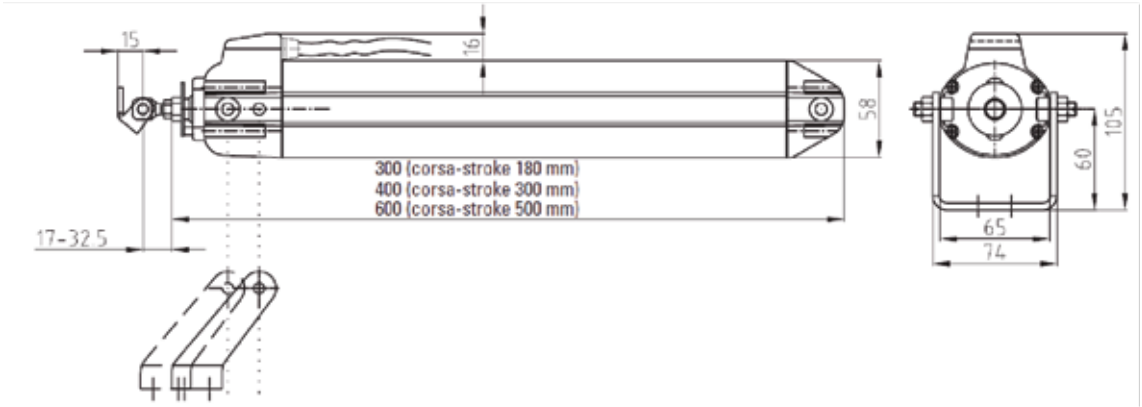

ACCESORIOS

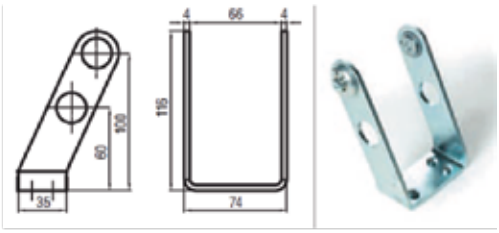

Anclaje corredero acero cincado

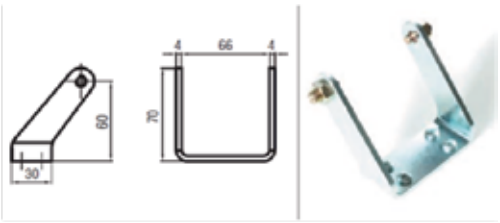

Anclaje fijo acero cincado

Aprimatic
URMET | GROUP



Noviembre 2026

OFICINAS CENTRALES Y ALMACÉN
C/Juan Huarte de San Juan, 7. Nave H1
28806 Alcalá de Henares. Madrid
Tel.: +34 91 882 44 48

DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ Pereda, 25-27
08204 Sabadell. Barcelona
Telf.: +34 93 685 44 55

www.aprimatic.es