


OVER PLUS LE

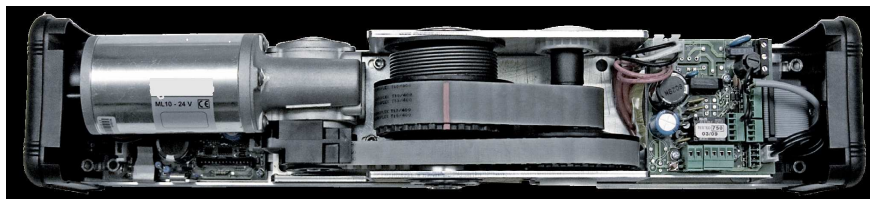

Automatismo para puertas batientes peatonales tipo “Low energy” Apertura por motor/ cierre por muelle.

El automatismo OVER PLUS LE ha sido diseñado para completar la gama OVER de automatismos para puertas peatonales con un automatismo de funcionamiento en “Low energy”, es decir, con movimientos de baja energía cinética para evitar daños a los usuarios que puedan colisionar con la hoja.


La apertura viene realizada por un motor controlado por un encoder y un circuito electrónico que garantizan en todo el recorrido la que si la hoja colisiona con algo o alguien el empuje del motor se detiene. El cierre viene realizado por un muelle como si fuese una puerta manual.

Este tipo de funcionamiento hace que el OVER PLUS LE sea el automatismo idóneo para las puertas donde pasen usuarios no informados que necesiten una especial protección o personas con movilidad reducida.

Características técnicas:

Alimentación	230 Vac +/- 10 %
Apertura:	Motor
Cierre:	Muelle
Grado de protección:	IP32
Apertura máxima:	95 °
Dimensiones:	altura x profundidad x largo: 120mm x 110mm x 545 mm
Peso:	12 Kg
Peso máximo de la hoja:	120 Kg.
Ancho máximo de la hora	1.400 mm
Tipos de brazo	Deslizante (sistema de tirar)
	Deslizante con codo (sistema de tirar)
	Articulado (sistema de empuje)

Montajes

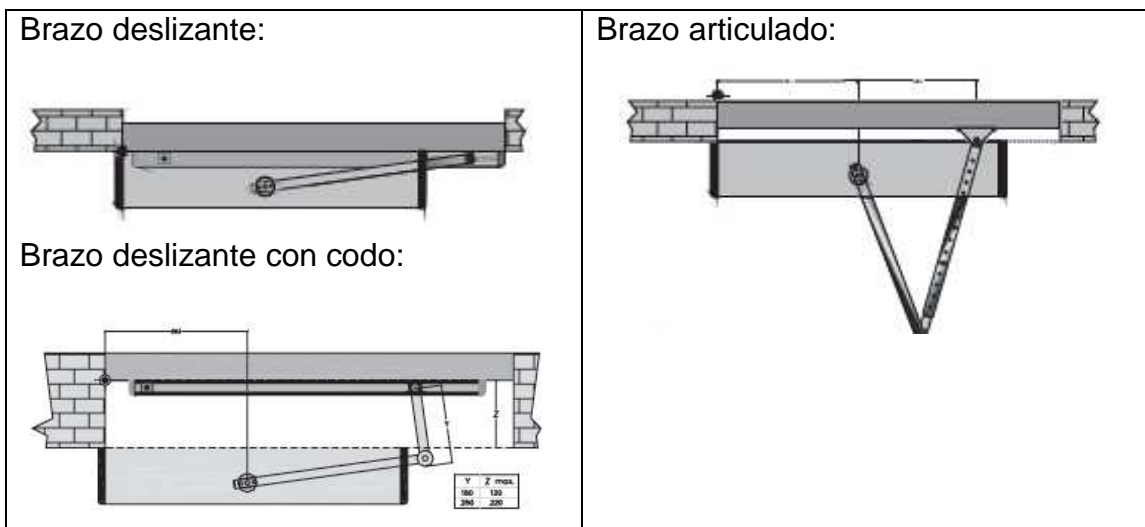

Funciones:

- Push & go (apertura automática al empujar la hoja).
- Sensibilidad al obstáculo con inversión del movimiento
- Wind stop (retiene el empuje del viento en apertura y en cierre)
- Gestión de cerradura eléctrica con múltiples funciones
- Posibilidad de desactivar el sensor de seguridad en apertura
- Tiempo de pausa: incremento automático en entradas "con tráfico".
- Tiempo de pausa: 0-20 seg.
- Función noche: la puerta se cierra tras 12 seg.
- Regulación de los parámetros de desplazamiento de la hoja
- Función de prueba (aperturas - cierres cíclicos)
- Tráfico para personas de movilidad reducida:
 1. función "personas de movilidad reducida" y "push and go"
 2. función "personas de movilidad reducida" y "apertura manual"
 3. función "personas de movilidad reducida" y "puerta automática"

Montaje en doble hoja:

